


Original
Made in Italy



* Altezza Pto	** Altezza fianco macchina consigliato per frutteti
* Height Pto	** Height machine recommended for orchards
* Höhe Pto	** Höhe Maschine für Obstplantagen empfohlen
* Altura Pto	** Máquina Altura recomendada para huertos
* Hauteur Pto	** Hauteur machine recommandé pour les vergers

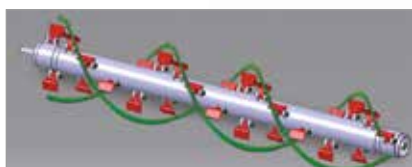

Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
Standard: New cutting system
Serienausstattung: Neue schneidanlage
De serie: Sistema de corte doble helicoidal
En série: Nouveau système de coupe

MOD



CODE

CM.

HP

KG.

TFB 1200

1.002.612

120

30-40

490

TFB 1400

1.002.613

140

35-60

510

TFB 1600

1.002.614

160

40-70

570

TFB 1800

1.002.615

180

50-70

590

TFB 2000

1.002.616

200

60-80

650

TFB 2200

1.002.617

220

70-90

690

TFB 2400

1.002.618

240

80-100

740

TFB 2600

1.002.619

260

90-100

790

TFB 2800

1.002.620

280

90-110

840

TFB 3000


1.002.621

300

110-115

900

Lamiera antiusura già saldata su telaio
Wear plate already welded to the frame
Verschleißplatte bereits mit dem Rahmen verschweißt
Placa de desgaste ya soldada al bastidor
Plaque d'usure déjà soudée au châssis

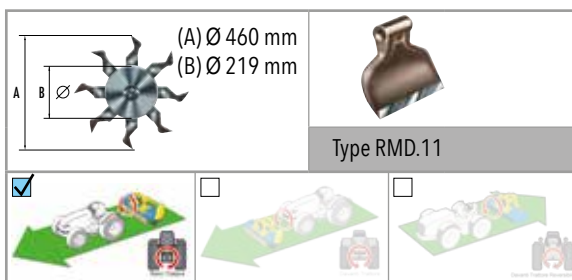

Il trincia modello TFB grazie alla ridotta altezza (50cm) della scocca si presta ottimamente alla pulizia da residui di potatura e arbusti in genere in colture a basso fusto e con fronde basse come frutteti, oliveti e vigneti. Consente di trinciare sarmenti, mais, paglia, residui di potatura piantagioni in genere. Struttura robusta in acciaio, rotore a configurazione elicoidale di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti.

• Accessori di serie:

Mazze, contromazze, protezioni antinfortunistiche a norma CE, rullo livellatore regolabile in altezza tendicinghia registrabile, spostamento laterale meccanico, scatola di trasmissione con ruota libera, cofano di ispezione, slitte d'appoggio regolabili in altezza, controscassa interna.

• A richiesta:

Cardano, gruppo spostamento laterale idraulico, rastrelli raccolta sarmenti autolivellanti, kit ruote posteriori, testata interfilare.

The forage model TFB thanks to the reduced height (50cm) of the body lends itself well to the cleaning of pruning shrubs and usually in cultures with a low stem and leaves low as orchards, olive groves and vineyards.

Still allows you to shred prunings, corn, straw, pruning plantations in general etc. ... Robust steel rotor helical configuration of large diameter electronically balanced and mounted on bearings chucks and perfectly protected.

• Standard supply:

Hammers, adjustable in height, leveling roller, adjustable in height, counter blades, CE Safety protections, adjustable belt-tender, mechanical side-shift, rear-hood, gear box with free-wheel clutch, support slides, double housing.

• On request:

Joint, hydraulic side-shift, self-leveling blades, rear wheel kit, inter-row head.

Die Futter-Modell TFB dank der verringerten Höhe (50cm) des Körpers eignet sich gut für die Reinigung von Rebschnitt Sträucher und in der Regel in Kulturen mit einer niedrigen Stiel und Blättern niedrig wie Obstgärten, Olivenhainen und Weinbergen. Noch können Sie prunings, Mais, Stroh, Baumschnitt Plantagen im Allgemeinen usw. zerreißen Robust Stahlrotor Helixkonfiguration großen Durchmessers elektronisch ausgewuchtet und montiert auf Lager Spannfutter und perfekt geschützt.

• Serienausstattung:

Hammer, Gegenmesser, Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, Heckklappe (nur für Inspektion), EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf, Doppelwand und Stützkufen.

• Auf Anfrage:

Gelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung, Satz Hinterräder, Rechenzinken und Schwenkscheibe.

La trituradora desbrozadora TFB, fue concebida por su diseño, cuenta con una altura total en las dos puntas de solo 50cm., para el desbroce de hierba o triturador de resto de poda en plantas con tallos bajos (frutales). Su baja altura en los dos extremos, le permite pasar debajo de las ramas, sin dañar las mismas. Estructura súper reforzada, construida en acero de alta resistencia. Internamente la TFB cuenta con 2 rompedores forjado en caliente soldados al chasis, lo que se traduce en una buena calidad de picado de ramas. Rotor de gran diámetro balanceado electrónicamente, montado sobre rodamientos auto centrados perfectamente protegidos, soporte para martillos forjados en caliente, con bloqueo de martillos. Protección frontal mediante chapas abatibles. La TFB cuenta con una puerta trasera de apertura manual que posibilita las tareas de mantenimiento en el rotor central. Sistema de desplazamiento manual del arco del tercer punto estándar. Caja de engranajes cónicos, con rueda libre interior, en baño de aceite que transmiten el movimiento al rotor principal mediante transmisión a correas.

• Accesorios de serie:

Martillos sujetos al rotor mediante tornillo de 20mm. De diámetro. Sistema de desplazamiento manual de serie. Patines para el apoyo de la máquina al suelo, regulables en altura. Rodillo de apoyo trasero de gran diámetro (194mm) regulable en altura. Protecciones de acuerdo a la normativa CE. Puerta trasera de inspección con apertura manual. Caja de transmisión con rueda libre.

• Opcionales:

Cardan. Varillas recoge sarmentos con nivelación automática. Kit de desplazamiento hidráulico. Kit de ruedas posteriores. placa anti desgaste.

Les fourrages modèle TFB grâce à la hauteur réduite (50cm) du corps se prête bien au nettoyage des arbustes de taille et habituellement dans les cultures à faible tige et les feuilles bas que vergers, des oliveraies et des vignobles. Vous permet toujours de broyer élagage, le maïs, la paille, les plantations d'élagage en général, etc..

Configuration hélicoïdale rotor robuste en acier de grand diamètre équilibré électroniquement et monté sur roulements mandrins et parfaitement protégée.

• Accessoires en série:

Maillets, contre-maillets, équipements de protection contre les accidents à norme CE, rouleau niveleur réglable en hauteur, tendeur de courroie réglable, déplacement latéral mécanique, boîtier de transmission avec roue libre, capot arrière, coulisseaux d'appuis réglables en hauteur, boîtier à deux.

• Sur demande:

cardan, groupe déplacement latéral hydraulique, râtaux de ramassage des sarments autoniveleurs, kit roues arrière.

TFB Shredder: medium version


TFB Mulchgeräte: Mittelschwere ausführung

TFB Desbrozadora -Trituradora hierbas y sarmientos: meduim version

TFB Broyeur sarments moyen



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TFB 1200	540 / 1000	-	10	10	-	2 (SPB 1340)	40
TFB 1400	540 / 1000	-	12	12	-	3 (SPB 1340)	40
TFB 1600	540 / 1000	-	14	14	-	3 (SPB 1340)	40
TFB 1800	540 / 1000	-	16	16	-	4 (SPB 1340)	50
TFB 2000	540 / 1000	-	18	18	-	4 (SPB 1340)	60
TFB 2200	540 / 1000	-	20	19	-	5 (SPB 1340)	60
TFB 2400	540 / 1000	-	20	20	-	5 (SPB 1340)	60
TFB 2600	540 / 1000	-	22	21	-	6 (SPB 1340)	60
TFB 2800	540 / 1000	-	24	22	-	6 (SPB 1340)	60
TFB 3000	540 / 1000	-	26	24	-	6 (SPB 1340)	60

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD				
	CM.	CM.	CM.	CM.
TFB 1200	76 - 68	46 - 98	30	143 x 132 x 83
TFB 1400	76 - 87	46 - 117	30	162 x 132 x 83
TFB 1600	95 - 88	55 - 128	40	186 x 132 x 83
TFB 1800	95 - 107	55 - 147	40	205 x 132 x 83
TFB 2000	111 - 109	71 - 149	40	224 x 132 x 83
TFB 2200	132 - 111	92 - 151	40	243 x 132 x 83
TFB 2400	132 - 130	92 - 170	40	262 x 132 x 83
TFB 2600	157 - 124	117 - 164	40	281 x 132 x 83
TFB 2800	148 - 143	117 - 183	40	300 x 132 x 83
TFB 3000	172 - 147	132 - 187	40	319 x 132 x 83



Kit ruote posteriori

Rear wheel kit

Satz hinterräder

Kit ruedas posteriores

Kit roues arriere



• SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON RUOTA LIBERA

• GEAR BOX WITH FREE-WHEEL CLUTCH

• GETRIEBEGEHÄUSE MIT FREILAUFRAUD

• GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE

• BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

• ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE

• THREE POINT ATTACHMENT

• 3-PUNKTE-ANSCHLUSS

• ENGANCHE DE TRES PUNTOS

• ATTELAGE À TROIS POINTS



• TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE

• GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT

• SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB

• TRANSMISSION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS

• TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

• SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA

• SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT

• HÖHENVERSTELLBARE STÜTZKUFEN

• PATINES REGULABLES EN ALTURA

• COULISSEUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR