



Original
Made in Italy

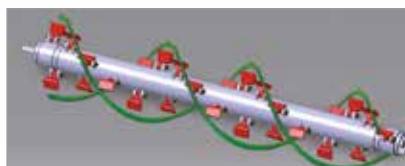


WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO

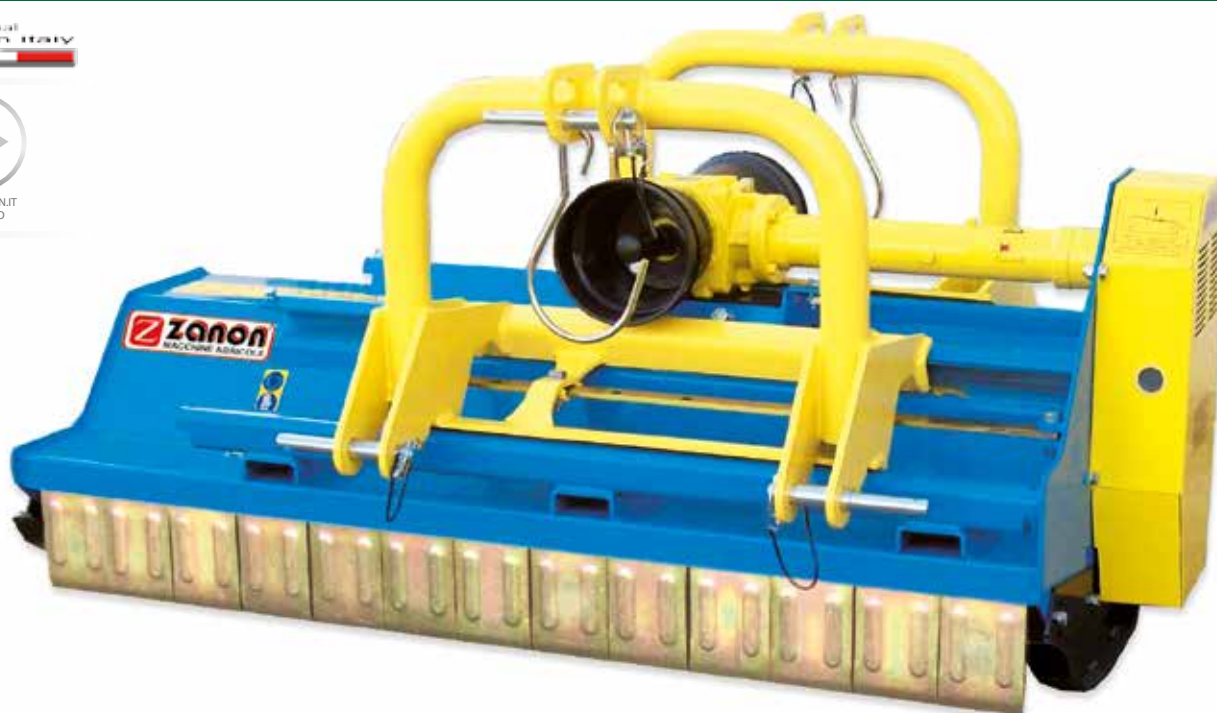

Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
Standard: New cutting system
Serienausstattung: Neue schneidanlage
De serie: Sistema de corte doble helicoidal
En série: Nouveau système de coupe

MOD					
	CODE	CODE	CM.	HP	KG.
TFR 1300	1.002.450	1.002.451	130	30-50	310
TFR 1500	1.002.275	1.002.276	150	35-60	370
TFR 1700	1.002.277	1.002.278	170	40-60	400
TFR 1900	1.002.454	1.002.453	190	40-80	430

Secondo arco attacco tre punti supplemento / Arc with three point attachment supplement

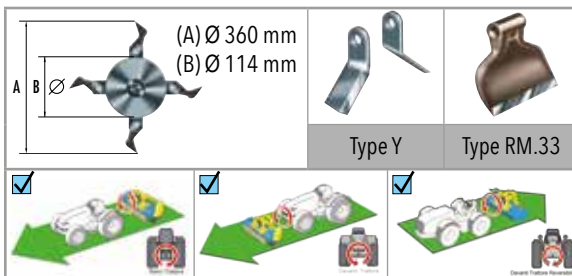

La trinciatrice reversibile TFR è studiata per essere applicata sia frontalmente che posteriormente a trattori di medio bassa potenza. Si presta in modo ottimale per la frantumazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia. Struttura robusta in acciaio, rotore bilanciato elettronicamente montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con doppia ruota libera a bagno d'olio con possibilità di lavoro in entrambe i sensi di rotazione della PTO. Possibilità di montare coltelli universali, coltelli di tipo squadra o mazze a seconda delle esigenze di lavoro.

Accessori di serie:

Mazze o coltelli, contro coltelli, protezioni antinfortunistiche a norma CE, rullo livellatore rapidamente registrabile in altezza, tendicinghia registrabile, spostamento laterale meccanico, scatola di trasmissione con doppia ruota libera.

A richiesta:

Cardano, kit spostamento laterale idraulico, **secondo arco attacco tre punti.**

The reversible TFR shredder has been designed to be mounted on the front or rear of medium low power tractors. Ideal for grass, pruning waste, brushwood, hay, etc... Strong steel structure, electronically balanced rotor mounted on self-centering and fully protected bearings, belt drive controlled by bevel gear pair with oil cooled double free wheel clutch, capable of operating in both PTO rotation directions. According to the work to be carried out it is possible to mount universal blades, L-shaped blades or hammers.

Standard supply:

Hammers or blades, counter blades, CE safety protections, levelling roller quickly adjustable in height, adjustable belt tightener, mechanical side-shift, gear box with double free wheel clutch.

On request:

Cardan shaft, hydraulic side-shift kit, **second arc with three point attachment.**

Der umkehrbare TFR-Häcksler wurde für den Betrieb vor oder hinter leichten bis mittleren Traktoren entwickelt. Ideal zum Schreddern und Zerkleinern von Rebholz, Gras, Unterholz usw. Robustes Stahlgehäuse, elektronisch eingemessener Motor auf selbstzentrierenden, vollständig geschützten Lagern, Treibriemenantrieb mit Kegelräderpaar im Ölbad, das in beide Drehrichtungen arbeiten kann. Geeignet für Universalmesser, angewinkelte Messer, Schlegel, die je nach Bedarf montiert werden können.

Serienausstattung:

Hammer oder Messer, Gegenmesser, ein Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, EG Unfallschutzvorrichtung, doppelte Freilauf im Getriebe und Stützkufen.

Auf Anfrage:

Gelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung, Satz Hinterräder, **zweiten Dreipunktanbaubock.**

La trituradora - desbrozadora reversible modelo TFR ha sido diseñada para ser aplicada a tractores de baja y mediana potencia, permitiendo picar hierba, sarmientos, rastrojos, etc. Estructura en acero, rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente, transmisión por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con doble rueda libre en baño de aceite. Posibilidad de montar cuchillas en Y, cuchillas tipo L o martillos según las exigencias del trabajo.

Accesorios de serie:

Martillos o cuchillas, tornillo de 14mm. de diámetro, puerta trasera aperturable, rodillo de apoyo trasero regulable en altura de 114mm. de diámetro, patines regulables en altura, desplazamiento lateral del arco de tercer punto mecánico, contra cuchilla, grupo de transmisión con doble rueda libre, tensor de correas regulable y protección según normas CE.

Opcionales:

Grupo de desplazamiento hidráulico y transmisión cardánica para acoplarla a la TDF del tractor, **segundo enganche de tercer punto.**

Le hache-herbe réversible TFR est étudié pour être installé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière des tracteurs de moyenne ou faible puissance. Il se prête parfaitement au broyage des sarments, de l'herbe, des broussailles, de la paille, etc. Structure robuste en acier, rotor équilibré électroniquement monté sur roulements auto-centreurs et parfaitement protégés, transmission à courroie commandée par un couple conique à double roue libre à bain d'huile avec possibilité de travail dans les deux sens de rotation de la PTO. Possibilité de monter des couteaux universels, des couteaux à angle droit ou des maillets selon les exigences de travail.

Accessoires en série :

Maillets ou couteaux, contre-couteaux, équipements de protection contre les accidents à norme CE, rouleau niveleur réglable en hauteur, tendeur de courroie réglable, déplacement latéral mécanique, boîtier de transmission avec double roues libres.

Sur demande:

Cardan, kit déplacement latéral hydraulique, **second arc attelage à trois points.**

TFR

TFR Shredder reversible version

TFR Mulchgeräte für front-und heckanbau leichte ausführung

TFR Desbrozadora -Trituradora hierbas reversible

TFR Broyeur réversible léger



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TFR 1300	540 / 1000	36	18	-	-	3 (BX 45)	40
TFR 1500	540 / 1000	44	22	-	-	3 (BX 45)	40
TFR 1700	540 / 1000	48	24	-	-	3 (BX 45)	40
TFR 1900	540 / 1000	56	28	-	-	3 (BX 45)	50

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MAQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TFR 1300	85 - 60	55 - 90	30	145 x 100 x 80
TFR 1500	85 - 90	55 - 100	40	165 x 100 x 80
TFR 1700	85 - 100	55 - 130	40	185 x 100 x 80
TFR 1900	85 - 120	55 - 150	40	205 x 100 x 80



In dotazione un arco attacco
 Standard one arc attachment
 Serienmäßiges Zubehör: Bogen anschluss
 De serie arco enganche
 En série arc attelage



- SPOSTAMENTO LATERALE MACCHINA MECCANICA DI SERIE IDRAULICA A RICHIESTA
- MECHANICAL SIDE-SHIFT, HYDRAULIC SIDE-SHIFT KIT ON REQUEST
- MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG, AUF ANFRAGE: BAUSATZ HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG
- DESPLAZAMIENTO LATERAL MECÁNICO, BAJO PEDIDO: KIT DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO
- DÉPLACEMENT LATÉRAL MÉCANIQUE, SUR DEMANDE: KIT DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE

- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON DOPPIA RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH DUOBLE FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT DOPPELTEM FREILAUFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON DOBLE RUEDA LIBRE
- BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC DOUBLE ROUE LIBRE

- 1 ARCO IN DOTAZIONE ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE
- 1 ARC WITH THREE POINT ATTACHMENT
- 1 BOGEN MIT 3-PUNKTE-ANSCHLUSS
- 1 ARCO, ENGANCHE DE TRES PUNTOS
- 1 ARC ATTELAGE À TROIS POINTS

- ROBUSTE ALETTE DI PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONI DI CORPI
- STRONG FINS OF PROTECTION
- STARKE FLOSSEN DES SCHUTZES
- LAS ALETAS FUERTES DE PROTECCIÓN
- AILETTES FORTES DE PROTECTION



- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDAIRE DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT
- HÖHENVERSTELLBARE STÜTZ-KUFEN
- PATINES RÉGULABLES EN ALTEUR
- COULISSEUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR