




WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO



**MOD**

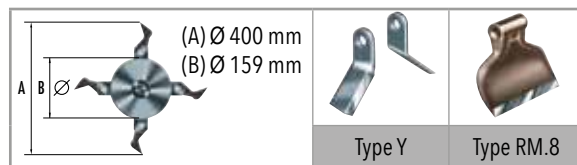

CODE

CODE

CM.

HP

KG.

**TMC 1300**

1.002.318

1.002.322

130

60-80

540

**TMC 1600**

1.002.319

1.002.323

160

80-100

570

**TMC 1900**

1.002.320

1.002.324

190

90-120

615

**TMC 2250**

1.002.321

1.002.325

225

100-150

660



Trasporto su strada

Posizione laterale verticale

Posizione laterale inclinata

Road transport

Vertical side position

Inclined side position

Straßentransport

Senkrechte position

Geneigte position

Transporte en carretera

Posicion lateral vertical

Posicion lateral inclinada

Transport sur route

Position latérale verticale

Position latérale inclinée

La trincia argini TMC, grazie all'elevata adattabilità al suolo, trova un largo utilizzo su tutti i tipi di terreno. Questa macchina si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, scarpate, o più semplicemente in vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale ed offre la possibilità di operare in un campo di lavoro che va da +90° a -55° di inclinazione (fig. 1), con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

**• DI SERIE:**  
Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; cofano di ispezione apribile; rotazione verticale e spostamento laterale idraulico con valvole di sicurezza; cardano rilsanzato e centrato.

**• A RICHIESTA:**  
Cardano doppio omocinetico.

Thanks to an extensive range of adjustment, the TMC verge mulcher can be used on all kinds of terrain. It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The TMC mulcher can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55° (fig. 1). Lateral movement varies according to the model.

**• STANDARD EQUIPMENT:**  
Hammers or blades; counter-blades; height-adjustable mounting slides; European standard safety devices; height-adjustable self-cleaning levelling roller; adjustable belt tensioner; oil bath gearbox with free-wheel; inspection cover; hydraulic system with safety valves for vertical rotation and lateral movement; Rilsan coated, aligned PTO shaft; double PTO guard.

**• OPTIONAL EXTRAS:**  
Double PTO shaft.

Dank seiner Anpassungsfähigkeit an jedes Gelände kann der Seitenmulcher TMC auf allen Bodenarten eingesetzt werden. Diese Maschine ist zum Entfernen von Niederholz und Unkraut an Ufern, Straßenrändern, Böschungen oder einfach in Weinbergen oder Obstgärten optimal geeignet. Sie ist sowohl mittig als auch seitlich verwendbar, bietet ein Arbeitsfeld mit einem Neigungswinkel von +90° bis -55° (Bild 1) und einer je nach Modell variierenden Seitenverschiebung.

**• SERIENMÄSSIG:**  
Hammerschlegel oder Gegenmesser; höhenverstellbare Stützkufen; EG-Unfallschutzvorrichtungen; selbstreinigende, höhenverstellbare Nivellierwälze; einstellbarer Riemenstrammer; Getriebegehäuse mit Freilauf im Ölbad; Inspektionsklappe; hydraulische Neigungs- und Seitenverschiebung mit Sicherheitsventilen; rilsanbeschichtete und zentrierte Gelenkwelle; Doppelgehäuse.

**• AUF ANFRAGE:**  
Doppelte Weitwinkelgelenkwelle.

La trituradora de hierba y sarmientos TFZ es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero, un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo.

**• ESTÁNDAR:**  
Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable; tensor de correa ajustable; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; cubierta de inspección practicable; rotación vertical y desplazamiento lateral hidráulico con válvulas de seguridad; cardán revestido de Rilsan y centrado; caja interior.

**• A PETICIÓN:**  
Cardán doble homocinético.

Le broyeur d'accotement TMC, grâce à son excellente adaptabilité au sol, est largement utilisé sur tous les types de terrain. Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus ou simplement des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison (fig. 1), et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.

**• DE SÉRIE:**  
Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur autonettoyant réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; boîte de transmission à roue libre à bain d'huile; capot ouvrant; rotation verticale et déport latéral hydraulique avec vannes de sécurité; cardan rilsanisé et centré; Caisson renforcé par blindage interne.

**• SUR DEMANDE:**  
Cardan homocinétique double.

TMC Verge mulcher

TMC Seitenmulcher


TMC Trituradora para riberas

TMC Broyeur d'accotement



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TMC 1300	540 / 1000	32	16	-	-	3 (XPB 1250)	50
TMC 1600	540 / 1000	40	20	-	-	3 (XPB 1250)	50
TMC 1900	540 / 1000	48	24	-	-	4 (XPB 1250)	50
TMC 2250	540 / 1000	56	28	-	-	5 (XPB 1250)	50

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MAQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TMC 1300	36 - 119	variabile - variable	155 x 168 x 100	
TMC 1600	36 - 149	variabile - variable	185 x 168 x 100	
TMC 1900	36 - 179	variabile - variable	215 x 168 x 100	
TMC 2250	36 - 204	variabile - variable	240 x 168 x 100	

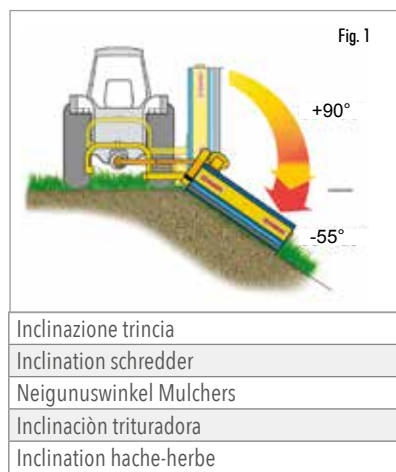

MOD	A	B	C	D	E
	CM.	CM.	CM.	CM.	CM.
TMC 1300	213	228	155	88	168
TMC 1600	243	228	185	88	168
TMC 1900	273	228	215	88	168
TMC 2250	298	228	240	88	168



### SISTEMA ANTISHOCK

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni più rocciosi o accidentati

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulcher in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdecken in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de pailles en terrain rocheux ou inégale

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

### SISTEMA FLOTTANTE

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

It allows the attenuation of the bump among the schredder you embark and possible stones or obstacles during the cut, this' it also allows the use of the schredder in terrestrial rockier or uneven

Es erlaubt auch den Gebrauch des Seitenschlegelmäher in irdisch felsiger oder uneben

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

Il autorise l'usage du hache-talus universel sur terrestre branlant ou inégal