

## CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP


Original  
Made in Italy



WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO



Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale  
Standard: New cutting system  
Serienausstattung: Neue Schneidanlage  
De serie: Sistema de corte doble helicoidal  
En série: Nouveau système de coupe



MOD



CODE

CM.

CM.

HP

KG.

TMK 1550

1.002.687

155

8

80-140

TMK 1800

1.002.654

180

8

90-140

TMK 2100


1.002.655

210



8

100-140

1600



MARTELLI TMK



Trinciabere applicabile sia posteriormente sia anteriormente dotata di pick-up per il carico del materiale. Adatta per la frantumazione di residui di potatura con diametro fino a 8 cm può essere impiegata su qualsiasi tipo di terreno anche sassoso. Struttura particolarmente robusta in acciaio, rotore di notevole diametro e spessore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti, martelli disposti su 6 file auto coprenti, rulli pick-up in acciaio ad alta resistenza comandati idraulicamente da un motore di grossa cilindrata, scatola trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera.

**• Accessori di serie:**

Regolazione velocità di caricamento, martelli, trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera, cofano d'ispezione, due file rompitori, protezione antinfortunistica a norma CE, tendicatena e tendicinghia, slitte, controcassa interna.

**• A richiesta:**

Cardano, Kit ruote.

Shredder for front or rear application fitted with material pick-up device. Suitable to shred pruning waste of a diameter up to 8 cm; suitable for all terrains including rocky terrain. Particularly strong steel structure, electronically balanced rotor of a good diameter and thickness mounted on self-centering bearings, six rows of self covering beaters, high resistance steel pick-up rollers hydraulically powered by a powerful motor, oil bath gear box with double free wheel clutch.

**• Standard supply:**

Loading speed adjustment, hammers, oil bath gear box with double free wheel clutch, grinding hammer, hammer inspection hood, hood control winch, accident prevention protection in compliance with EC standards, chain tightener and belt tightener, double housing.

**• On request:**

Cardan, wheel kit.

Vorn und hinten anbaubarer Schlegelmulcher, ausgerüstet mit einem Greifer für die Zuführung des Materials. Er eignet sich für das Zerkleinern von Schnittgut mit bis zu 8 cm Durchmesser und kann auf allen, auch felsigen Böden eingesetzt werden. Besonders robuster Stahlrahmen, elektronisch ausgewuchteter, auf selbststellenden Kugellagern montierter Schnittröhrer mit großem Durchmesser und beachtlicher Dicke, in 6 Reihen angeordnete selbstabdeckende Schlegel, Greiferrollen aus hochfestem Stahl, die von einem großen Motor hydraulisch gesteuert werden, Ölbad-Antriebsgehäuse mit doppeltem Freilauf.

**• Serienausstattung:**

Messer, Gegenmesser, doppel Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Ketten Spannvorrichtung, EG Unfallschutzvorrichtung, doppelte Freilauf im Getriebe, Stützkufen, Heckklappe (nur für Inspektion), Doppelwand und zwei Pick-up Rotoren.

**• Auf Anfrage:**

Gelenkwelle und Satz Hinterräder.

Picadora de leña modelo TMK a cuchillas, reversible, con doble pick up de carga. Desarrollada para picar restos de poda de arboles (olivos, almendros, cítricos, frutales, nogales, paltos, viña, etc.), en cualquier tipo de terreno, debido a que los pick ups cargan el material y trituradora arriba sin tocar el suelo. Estructura robusta, construida en acero de alta resistencia. Rotor central de gran diametro, equipado con 3 cuchillas por sector, que giran 360 grados sobre el eje. Eje de soporte de cuchillas individual, lo que facilita el cambio de las mismas. Cuchillas construidas en acero especial con doble corte. Doble fila de rompedores especiales, construidos en acero especial, sujetos con buzones al chasis de la maquina, lo que facilita el cambio de los mismos. Pick ups construidos en tubo de acero de alta resistencia. Motor hidráulico de 400CC para accionar los pick ups, el movimiento es transmitido a través de una cadena triple con eslabones de 3/4". Caja de engranajes en baño de aceite, con accionamiento de 10F de 750 (estándar en la TMK1550) o 1000 (estándar en la TMK 1800 y 2100) rpm., con doble rueda libre, que transmite el movimiento al rotor principal a traves de correas.

**• Accesorios de serie:**

Caja de engranajes con doble rueda libre. Patines. Válvula reguladora de presión para regular la velocidad de los pick ups. Válvula reguladora de presión. Tensor de cadena. Sistema de tensión de correas. Protecciones según normativa CE vigente.

**• Opcionales:**

Kit de ruedas con regulación en altura. Transmisión cardánica.

Hacheuse applicable aussi bien à l'arrière qu'à l'avant dotée de pick-up pour le chargement du matériel. Elle convient au broyage de résidus d'élagage avec diamètre allant jusqu'à 8 cm. La hacheuse peut être employée sur n'importe quel type de terrain, même rocheux. Structure particulièrement robuste en acier, rotor de grand diamètre et épaisseur équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrants, fouets disposés sur 6 rangées auto-couvrants, rouleaux pick-up en acier à haute résistance commandés hydrauliquement par un moteur de grosse cylindrée, boîte de transmission à bain d'huile avec double roue libre.

**• Accessoires en série :**

Réglage de la vitesse de chargement, maillets, transmission à bain d'huile avec double roue libre, marteau-pilon de broyage, capot d'inspection du marteau-pilon, treuil de commande du capot, protection contre les accidents à norme CE, tendeur de chaîne et tendeur de courroie, boîtier à deux.

**• Sur demande:**

Cardan, kit roues.

TMK

**TMK Shredder: reversible heavy version**

**TMK Forstmulchgeräte für front-und heckanbau extraschwere ausführung**

**TMK Desbrozadora - Trituradora reversible pesada a cuchillas**


**TMK Broyeur réversible lourd**



MOD								
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
<b>TMK 1550</b>	750*	-	70	-	-	-	6 (XPB 1800)	80
<b>TMK 1800</b>	1000**	-	82	-	-	-	6 (XPB 1700)	80
<b>TMK 2100</b>	1000**	-	96	-	-	-	6 (XPB 1700)	80


\*A richiesta 1000 / \*On request 1000 - \*\*A richiesta 750 / \*\*On request 750

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
<b>TMK 1550</b>	98 - 94	-	-	205 x 143 x 137
<b>TMK 1800</b>	113 - 105	-	-	230 x 143 x 137
<b>TMK 2100</b>	125 - 122	-	-	258 x 143 x 137

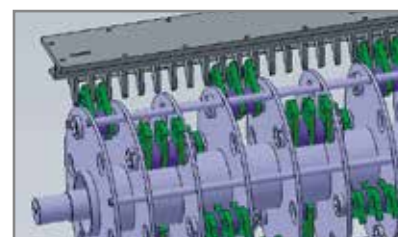

Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello  
Cutting blade runs into the counter-blade  
Schnittsystem Messer-Gegenmesser  
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla  
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau

- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON DOPPIA RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH DUOBLE FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT DOPPELTEM FREILAFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISSION CON DOBLE RUEDA LIBRE
- BÔTIER DE TRANSMISSION AVEC DOUBLE ROUE LIBRE

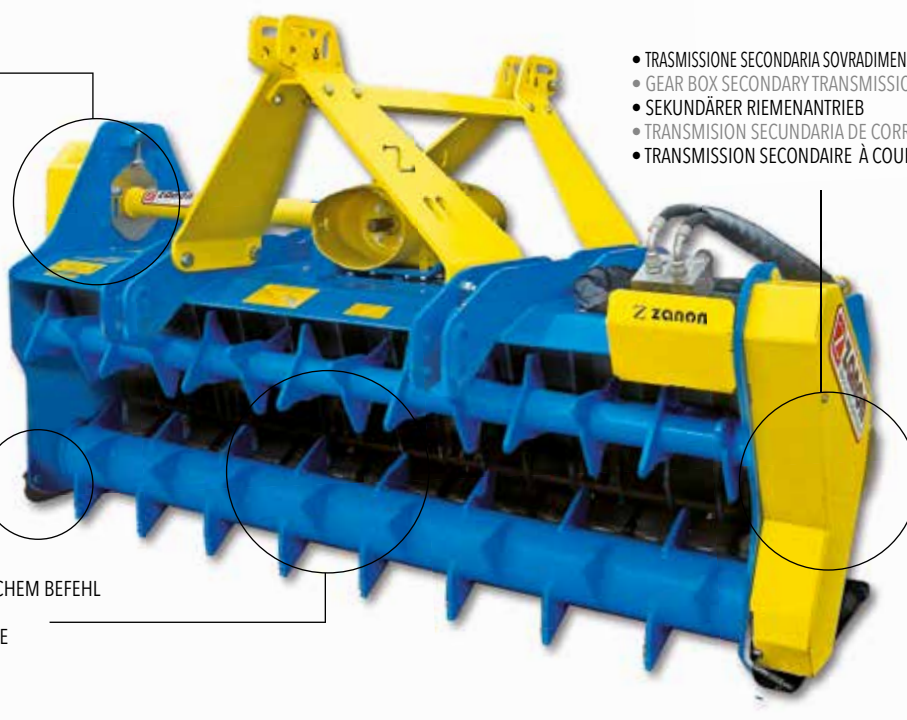

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDAIRE DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA A RICHIESTA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT ON REQUEST
- AUF ANFRAGE HÖHENVERSTELLBARE STÜTZKUFEN
- BAJO PEDIDO PATINES REGULABLES EN ALTURA
- SUR DEMANDE COULISSEAUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

- RULLI A CARICAMENTO A COMANDO IDRAULICO
- LOADING ROLLS TO HYDRAULIC COMMAND
- LADEN VON SCHRIFTROLLEN(LISTEN) ZU HYDRAULISCHEM BEFEHL
- CARGA DE ROLLOS A MANDO HIDRÁULICO
- CHARGEANT ROULEAUX À COMMANDE HYDRAULIQUE