



Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO

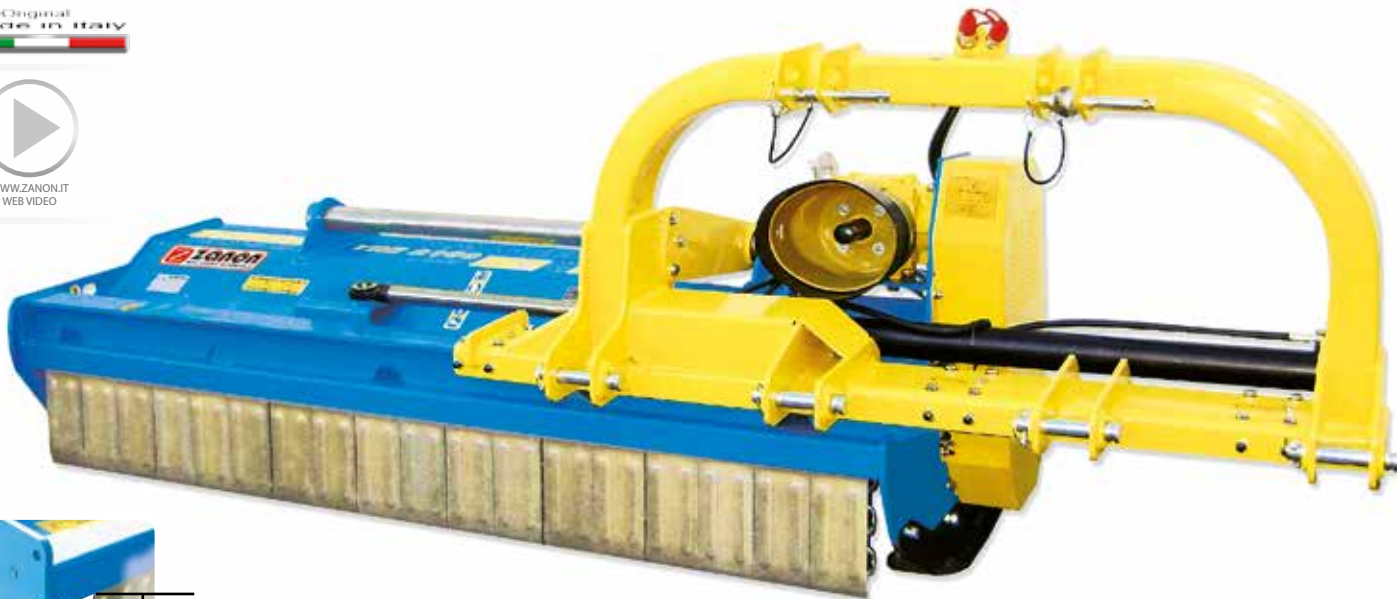

MOD



HP



CODE

CM.

HP

KG.

TRE 1850

1.002.521

185

60-80

790

TRE 2100

1.002.522

210

70-100

870


TRE 2300

1.002.523

230

90-120

950



Type RM.10



La trinciasarmenti modello TRE è una macchina studiata per consentire la frantumazione di sarmenti, erba, paglia, mais, tabacco, carciofi, bietole, cotone, ecc.

La caratteristica principale della TRE è l'ampio spostamento che consente di lavorare quasi totalmente esternamente alla carreggiata del trattore permettendo una pulizia anche in terreni difficilmente raggiungibili per la fitta vegetazione delle piante.

Struttura costruita con doppio fondo in acciaio e contro coltello a pettine disposto in due file, rotore di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autoallineati perfettamente protetti.

Disponibile solo nella versione a mazze.

• **Accessori di serie:**

Mazze, slitte d'appoggio regolabili in altezza, contromazze, protezioni antinfortunistiche a norma CE, rullo livellatore regolabile in altezza, tendicinghia registrabile, spostamento laterale idraulico, scatola di trasmissione con ruota libera, Controcassa interna, rotore rinforzato, catenelle antiurto, ventola raffreddamento cinghie, rastrelli, raccolta sarmenti autolivellanti.

• **A richiesta:**

Cardano, kit ruote posteriori o anteriori, rastrelli.

Company Zanon has created the TRE side shredder allows the shredding of vines, grass, straw, maize, tobacco, artichokes, mangolds, cotton and so on. The principal characteristics of TRE is ample shift that allows to work almost on to the outside of the rut of the tractor, this shredder lets cleanliness also in reaches with difficult on the grounds for the thick vegetation of plants. Structure consisting of a double steel type vand comb conterblade and a large diameter electronically-balanced rotor mounted on sealed self-aligning bearings. This TRE is available only hammers version.

• **Standard supply:**

Support slides adjustable in height, leveling roller adjustable in height, Counter blades, Self-leveling blades, CE safety protections, Adjustable belt-tender, Hydraulic side-shift, double housing, heavy duty rotor, Gear box with free-wheel clutch, chain shock absorbing, fan belt cooling.

• **On request:**

Joint, rear wheel kit, rakes.

Die Fa. Zanon hat das TRE Mulchgeräte besonders für Zerschneidung von rebschösslingen, Grass, Maiskolben, Tabak, Artischocken, Zuckerrüben, Baumwolle usw. geeignet. Das Hauptmerkmal der TRE ist die breite Verschiebung welche erlaubt fast auf der ganzen Breite des Traktors auf der Straße zu arbeiten und auch eine Säuberung von Acker oder Land mit Bewachung die schwer zu erreichen ist. Konstruktion der Struktur mit Doppelboden aus Stahl und Gegenmesser, Läufer mit großen Durchmesser, elektronisch ausgewuchtet und montiert auf selbsttätig fluchtende und perfekt geschützte Lager.

Nur Hammer Version Verfügbar. Für Benutzung auf Straßen folgen Sie der Betriebsanleitung.

• **Serienausstattung:**

Hammer, Gegenmesser, Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, hydraulische Verschiebung, EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf, Doppelwand, Ketten- und Blechschutz und Stützkufen.

• **Auf Anfrage:**

Gelenkwelle, Satz Hinterräder und Rechenzinken.

La trituradora - desbrozadora modelo TRE de gran desplazamiento, lo que le permite trabajar centrada a una rueda del tractor o entrando debajo de la planta si es necesario. Permite picar hierba, sarmentos, rastrojos, resto de poda (de distintos tipos de plantaciones), etc. Estructura robusta construida en acero, con contra carcaza central, rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente, transmisión por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con rueda libre en baño de aceite.

• **Accesorios de serie:**

Martillos o cuchillas, tornillo de 20 mm. de diámetro con traba de tornillo, rodillo de apoyo trasero de 194mm. de diámetro regulable en altura, patines registrables en altura, desplazamiento lateral del arco de tercer punto hidráulico, doble contra cuchilla en acero forjado, grupo de transmisión con rueda libre, tensor de correas regulable, rastrillos recoge sarmentos con nivelación automática, protector frontal dobles (metálicas y a cadenas) y protección según normas CE.

• **Opcionales:**

Transmisión cardanica para acoplarla a la TDF del tractor, rastrillos, Kit de ruedas.

L'usine ZANON a créé le broyeur latéral TRE qui permet le passage de sarments, herbe, paille, mais, tabac, artichauts, bettes, coton...

La caractéristique principale de le TRE est le déplacement ample qu'il permet de travailler presque totalement dehors à la chaussée du tracteur en permettant aussi une nettoyage en terrains difficilement accessibles pour le végétation épaisse des plantes. La structure est construite avec un double fond en acier et contre couteaux à peigne disposé en deux files, rotor de grand diamètre balancé électroniquement et monté sur tampons auto alignée parfaitement protégés. Disponible seulement dans la version aux marteaux. Pour le transport sur route se conformer aux indications rapportées dans le livret qui accompagne l'utilisation et l'entretien de la machine.

• **Accessoires en série :**

Traineaux support réglable en hauteur, rouleaux niveleur avec hauteur réglables, contre- marteaux, râtaux, ramassé des sarment, protection contre les accidents à règle CE, tendeurs de courroie réglable, déplacement hydraulique latéral, contre le boîtier intérieur, rotor renforcée, boîte de transmission à roue libre, chaînes artichoc, ventilateur refroidissement courroies.

• **Sur demande:**

Cardan, Kit roeues postérieures, râtaux.

TRE Shredder heavy version

TRE Mulchgeräte schwere ausführung

TRE Desbrozadora-trituradora de hierbas y sarmientos tipo pesad0

TRE Broyeur lourde



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TRE 1850	540 / 1000	-	16	15	-	4 (SPB 1500)	60
TRE 2100	540 / 1000	-	18	17	-	5 (SPB 1500)	60
TRE 2300	540 / 1000	-	20	19	-	6 (SPB 1500)	70

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TRE 1850	75 - 136	50 - 20 - 197	90	215 x 120 x 105
TRE 2100	75 - 157	50 - 20 - 218	90	235 x 120 x 105
TRE 2300	75 - 179	50 - 20 - 240	90	260 x 120 x 105



- ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE
- THREE POINT ATTACHMENT
- 3-PUNKTE-ANSCHLUSS
- ENGANCHE DE TRES PUNTOS
- ATTELAGE À TROIS POINTS

- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE A NORMA CE
- CE SAFETY PROTECTIONS
- EG UNFALLSCHUTZVORRICHTUNG
- PROTECCIÓN SEGÚN NORMAS CE
- PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS À NORME CE

- SLITTE D'APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT
- HÖHENVERSTELLBARE STÜTZ-KUFEN
- PATINES RÉGLABLES EN ALTEURA
- COULISSEAUX D'APPUIS RÉGLABLES EN HAUTEUR

- PATTINI GUIDA REGISTRABILI
- ADJUSTABLE GUIDE SKATES
- REGULIERBAR SCHLITTSCHUHE MARKIERUNG
- AJUSTABLE PATINES DE GUIDA
- GUIDE RÉGLABLES PATINE

- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT FREILAUFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

