



MOD	COD.	CM.	HP	N°	N°	KG.	CM.
CODE		CM.	HP	N°	N°	KG.	CM.
ZRI 1100	1.002.727	110-145	40-90	2	4	430	120x150x80
ZRI 1250	1.002.725	125-175	40-90	2	4	450	136x150x80
ZRI 1700	1.002.726	170-230	40-100	2	4	600	180x200x90
ZRI 1900	1.002.782	190-260	40-100	2	4	820	211x190x90

Il modello di rasaerba ZRI ha un innovativo sistema di taglio che offre la possibilità di lavorare su diverse larghezze di lavoro con un'unica macchina, grazie al sistema di apertura idraulico.

È ideale per il taglio di erba, residui di potatura e ramaglia in genere, soprattutto in vigneti e frutteti. Disponibile in vari modelli, a seconda delle esigenze di lavoro.

**• DI SERIE:**

Lame mobili; sistema idraulico per ampliare il campo di lavoro; ruote anteriori e rullo posteriore regolabili in altezza; scarico da due lati; cardano con frizione e ruota libera; catenelle di protezione; spostamento laterale idraulico.

The ZRI mower features an innovative cutting system with hydraulic width adjustment that allows the one machine to function at different mowing widths.

The ZRI is ideal for cutting grass and shredding twigs and pruning waste in general, especially in vineyards and orchards. It is available in different versions to suit requirements.

**• STANDARD EQUIPMENT:**

Width-adjustable cutters; hydraulic mowing width adjustment system; height adjustable front wheels and rear roller; two-sided discharge; PTO shaft with clutch and freewheel; safety chains; hydraulic lateral movement.

Das Rasenmähermodell ZRI hat ein innovatives Schneidensystem, das dank hydraulischer Schnittbreitenverstellung gestaltet, mit einer einzigen Maschine auf unterschiedlichen Breiten zu arbeiten. Ideal zum Schneiden von Gras, Baumschnitt und Niederholz im Allgemeinen, vor allem in Weinbergen oder Obstgärten, ideal. Je nach Einsatzanforderungen ist er in verschiedenen Modellen erhältlich.

**• SERIENMÄSSIG:**

Bewegliche Schneiden, hydraulische Schnittbreitenverstellung; höhenverstellbare Vorderräder und Heckwalze; beidseitiger Auswurf; Kardangelenk mit Kupplung und Freilauf; Schutzketten; hydraulische Seitenbewegung.

El modelo de segadora de césped ZRI incorpora un innovador sistema de corte que ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes anchos de trabajo con una única máquina, gracias al sistema hidráulico de apertura. Es ideal para cortar césped, residuos de poda y ramas en general, sobre todo en viñedos y frutales. Disponible en varios modelos, según las necesidades de trabajo.

**• ESTÁNDAR:**


Cuchillas móviles; sistema hidráulico para ampliar el campo de trabajo; ruedas delanteras y rodillo trasero de altura ajustable; descarga por ambos lados; cardán con embrague y rueda libre; cadena de protección; desplazamiento lateral hidráulico.

Le modèle de tondeuse ZRI présente un système innovant de coupe qui offre la possibilité de travailler sur différentes largeurs de travail avec une unique machine, grâce au système d'ouverture hydraulique.



Elle est idéale pour la coupe d'herbe, les déchets d'élagage et les branchages en général, surtout dans les vignes et les vergers. Disponible en différents modèles, suivant les exigences de travail.

**• DE SÉRIE:**

Lames mobiles; système hydraulique pour augmenter la largeur de travail; roues avant et rouleau arrière réglables en hauteur; évacuation des deux côtés; cardan avec embrayage et roue libre; chaînes de protection; déplacement latéral hydraulique.

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE	
MOD	      				
	GIRI / MIN.	CM.	CM.	CM.	
ZRI 1100	540	55 - 55	75 - 35	40	• 40 RL + FR
ZRI 1250	540	68 - 68	88 - 48	40	• 40 RL + FR
ZRI 1700	540	90 - 90	110 - 70	40	• 50 RL + FR
ZRI 1900	540	95 - 95	110 - 80	30	• 60 RL + FR
					120x150x80
					136x150x80
					180x200x90
					211x190x90

SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO  
HYDRAULIC LATERAL MOVEMENT  
HYDRAULISCHE BREITENVERSTELLUNG  
MOVIMIENTO HIDRÁULICO LATERAL  
MOUVEMENT HYDRAULIQUE

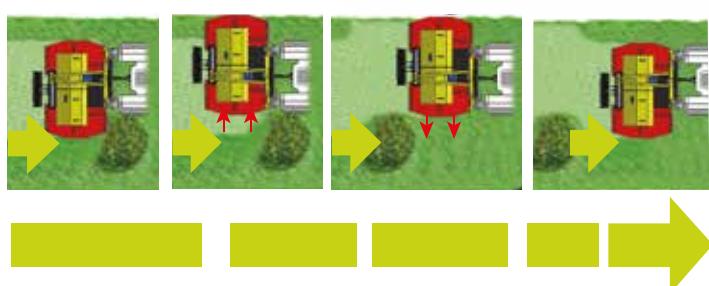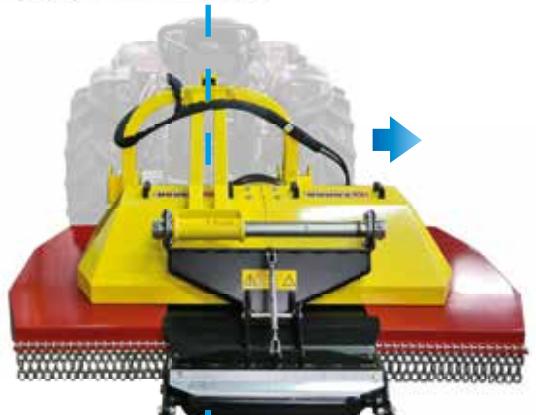

- Cardano con frizione e ruota libera incluso
- Standard: PTO shaft with clutch and freewheel
- Kardangelenk mit Kupplung und Freilauf
- Estándar: cardán con embrague de rueda libre
- De serie: cardan avec embrayage et roue libre



LARGHEZZA VARIABILE LAVORO  
WIDTH VARIABLE WORKING  
MIT LINEAR VERSTELLBARER ARBEITSBREITE  
TRABAJO VARIABLE ANCHO  
TRAVAIL LARGEUR VARIABLE

