



## CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Original  
Made in Italy

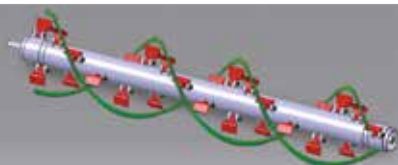

WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO



Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale  
Standard: New cutting system  
Serienausstattung: Neue schneidanlage  
De serie: Sistema de corte doble helicoidal  
En série: Nouveau système de coupe

MOD



CODE

CM.

CM.

HP

KG.

TRK 1550

1.002.551

155

8

80-140

1150

TRK 1800

1.002.466

180

8

90-140

1350

TRK 2100


1.002.467

210



8

100-140

1500



Type RMD.11



Trinciatrice applicabile sia posteriormente sia anteriormente dotata di pick-up per il carico del materiale. Adatta per la frantumazione di residui di potatura con diametro fino a 8 cm può essere impiegata su qualsiasi tipo di terreno anche sassoso. Struttura particolarmente robusta in acciaio, rotore di notevole diametro e spessore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti, flagelli disposti su 6 file auto coprenti, rulli pick-up in acciaio ad alta resistenza comandati idraulicamente da un motore di grossa cilindrata, scatola trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera.

**• Accessori di serie:**

Regolazione velocità di caricamento, mazze, trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera, maglio di macinazione, cofano d'ispezione maglio, vericello comando cofano, protezione antinfortunistica a norma CE, tendicatena e tendicinghia slitte, controcassa interna, slitte d'appoggio regolabili in altezza.

**• A richiesta:**

Cardano, Kit ruote.

Shredder for front or rear application fitted with material pick-up device.

Suitable to shred pruning waste of a diameter up to 8 cm; suitable for all terrains including rocky terrain.

Particularly strong steel structure, electronically balanced rotor of a good diameter and thickness mounted on self-centering bearings, six rows of self covering beaters, high resistance steel pick-up rollers hydraulically powered by a powerful motor, oil bath gear box with double free wheel clutch.

**• Standard supply:**

Loading speed adjustment, hammers, oil bath gear box with double free wheel clutch, grinding hammer, hammer inspection hood, hood control winch, accident prevention protection in compliance with EC standards, chain tightener and belt tightener, double housing, support guides adjustable in height.

**• On request:**

Cardan, wheel kit.

Vorn und hinten anbaubarer Schlegelmulcher, ausgerüstet mit einem Greifer für die Zuführung des Materials. Er eignet sich für das Zerkleinern von Schnittgut mit bis zu 8 cm Durchmesser und kann auf allen, auch felsigen Böden eingesetzt werden. Besonders robuster Stahlrahmen, elektronisch ausgewuchteter, auf selbsteinstellenden Kugellagern montierter Schnittrator mit großem Durchmesser und beachtlicher Dicke, in 6 Reihen angeordnete selbstabdeckende Schlegel, Greiferrollen aus hochfestem Stahl, die von einem großen Motor hydraulisch gesteuert werden, Ölbad-Antriebsgehäuse mit doppeltem Freilauf.

**• Serienausstattung:**

Hammer, Gegenmesser, doppel Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Ketten Spannvorrichtung, EG Unfallschutzvorrichtung, doppelte Freilauf im Getriebe, Stützkufen, Heckklappe (nur für Inspektion), Doppelwand und zwei Pick-up Rotoren.

**• Auf Anfrage:**

Gelenkwelle und Satz Hinterräder.

Picadora reversible modelo TRK con doble pick up de carga. Adecuada para picar resto de poda de arboles (frutales, cítricos, olivos, almendros, paltos, etc.), en cualquier tipo de terreno, debido a que el pick up carga el material a la cámara y lo pica dentro. Estructura robusta construida en acero. Rotor de gran diámetro y espesor balanceado electrónicamente, montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente. Martillos montados en filas de 8, tornillo de 20mm. de diámetro con traba de tornillo. Pick ups construidos en tubo de acero y acero de alta resistencia accionados hidráulicamente mediante motor de 400cc y cadena triple. Transmisión del rotor central mediante correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con doble rueda libre en baño de aceite que funciona con TDF de 1000 RPM.

**• Accesorios de serie:**

Grilla cribadora construida en acero especial anti desgaste reforzada, puerta aperturable para inspección de la grilla, malacate para poder bajar y alzar la grilla, regulación de la velocidad de carga de los pick ups, válvula regulación de presión de trabajo, sistema de tensión de cadenas y de correas estándar, protección según normas CE, protector frontal dobles.

**• Opcionales:**

Transmisión cardanica para acoplarla a la TDF del tractor, kit de ruedas.

Hacheuse applicable aussi bien à l'arrière qu'à l'avant dotée de pick-up pour le chargement du matériel. Elle convient au broyage de résidus d'élagage avec diamètre allant jusqu'à 8 cm. La hacheuse peut être employée sur n'importe quel type de terrain, même rocheux. Structure particulièrement robuste en acier, rotor de grand diamètre et épaisseur équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrés, fouets disposés sur 6 rangées auto-couvrants, rouleaux pick-up en acier à haute résistance commandés hydrauliquement par un moteur de grosse cylindrée, boîte de transmission à bain d'huile avec double roue libre.

**• Accessoires en série :**

Réglage de la vitesse de chargement, maillets, transmission à bain d'huile avec double roue libre, marteau-pilon de broyage, capot d'inspection du marteau-pilon, treuil de commande du capot, protection contre les accidents à norme CE, tendeur de chaîne et tendeur de courroie, boîtier à deux, coulisseaux d'appui réglables en hauteur.

**• Sur demande:**

Cardan, kit roues.

**TRK Shredder: reversible heavy version**

**TRK Forstmulchgeräte für front-und heckanbau extraschwere ausführung**

**TRK Desbrozadora - Trituradora reversible pesada**

**TRK Broyeur réversible lourd**



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
<b>TRK 1550</b>	750*	-	16	-	-	6 (XPB 1800)	80
<b>TRK 1800</b>	1000**	-	20	-	-	6 (XPB 1690)	80
<b>TRK 2100</b>	1000**	-	22	-	-	6 (XPB 1690)	80

\*A richiesta 1000 / \*On request 1000 - \*\*A richiesta 750 / \*\*On request 750

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
<b>TRK 1550</b>	100 - 97	-	-	197 x 124 x 126
<b>TRK 1800</b>	110 - 110	-	-	220 x 124 x 126
<b>TRK 2100</b>	125 - 125	-	-	250 x 124 x 126



- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON DOPPIA RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH DOUBLE FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT DOPPELTEM FREILAFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON DOBLE RUEDA LIBRE
- BŔITIER DE TRANSMISSION AVEC DOUBLE ROUE LIBRE

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

- MAGLIO DI MACINA
- GRINDING HAMMER
- HAMMERPRÜFHAUBE
- TAMIZ DE MOLIDO
- MARTEAU-PILON DE BROYAGE

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA A RICHIESTA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT ON REQUEST
- AUF ANFRAGE HÖHENVERSTELLBARE STÜTZKUFEN
- BAJO PEDIDO PATINES REGULABLES EN ALTURA
- SUR DEMANDE COULISSEAUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

- RULLI A CARICAMENTO A COMANDO IDRAULICO
- LOADING ROLLS TO HYDRAULIC COMMAND
- LADEN VON SCHRIFTROLLEN(LISTEN) ZU HYDRAULISCHEM BEFEHL
- CARGA DE ROLLOS A MANDO HIDRÁULICO
- CHARGEANT ROULEAUX À COMMANDE HYDRAULIQUE

- ARGANELLO PER APERTURA COFANO DI ISPEZIONE
- HOOD CONTROL WINCH
- HAUBENSTEUERWINDE
- MOLINETE DE ACCIONAMIENTO DEL CAPŔ
- TREUIL DE COMMANDE DU CAPOT

- MOTORE IDRAULICO CON VALVOLA DI REGOLAZIONE VELOCITÀ
- HYDRAULIC MOTOR WITH VALVE OF REGULATION SPEED
- HYDRAULISCHER MOTOR MIT VENTIL DER REGULUNGSGESCHWINDIGKEIT
- MOTOR HIDRÁULICO CON VÁLVULA DE VELOCIDAD DE REGULACIÓN
- MOTEUR HYDRAULIQUE AVEC VALVE DE VITESSE DU RÉGLAGE

- KIT RUOTE (A RICHIESTA)
- WHEEL KIT (ON REQUEST)
- READERANBAUSATZ (AUF ANFRAGE)
- JUEGO DE RUEDAS (OPCIONALES)
- KIT ROUES (SUR DEMANDE)

- TRASMISSIONE MOTO RULLI CARICATORI A CATENA
- TRANSMISSION MOTION ROLLS LOADERS TO CHAIN
- ÜBERSENDUNGSBEWEGUNG ROLLT LADER ZU KETTE
- TRANSMISSION HACE RODAR CARGADORES PARA ENCADENAR
- TRANSMISSION ROULE CHARGEMENT POUR ENCHAÎNER

